ISOLE E ORIZZONTALI

AMBURGO

ARNEG

arneg

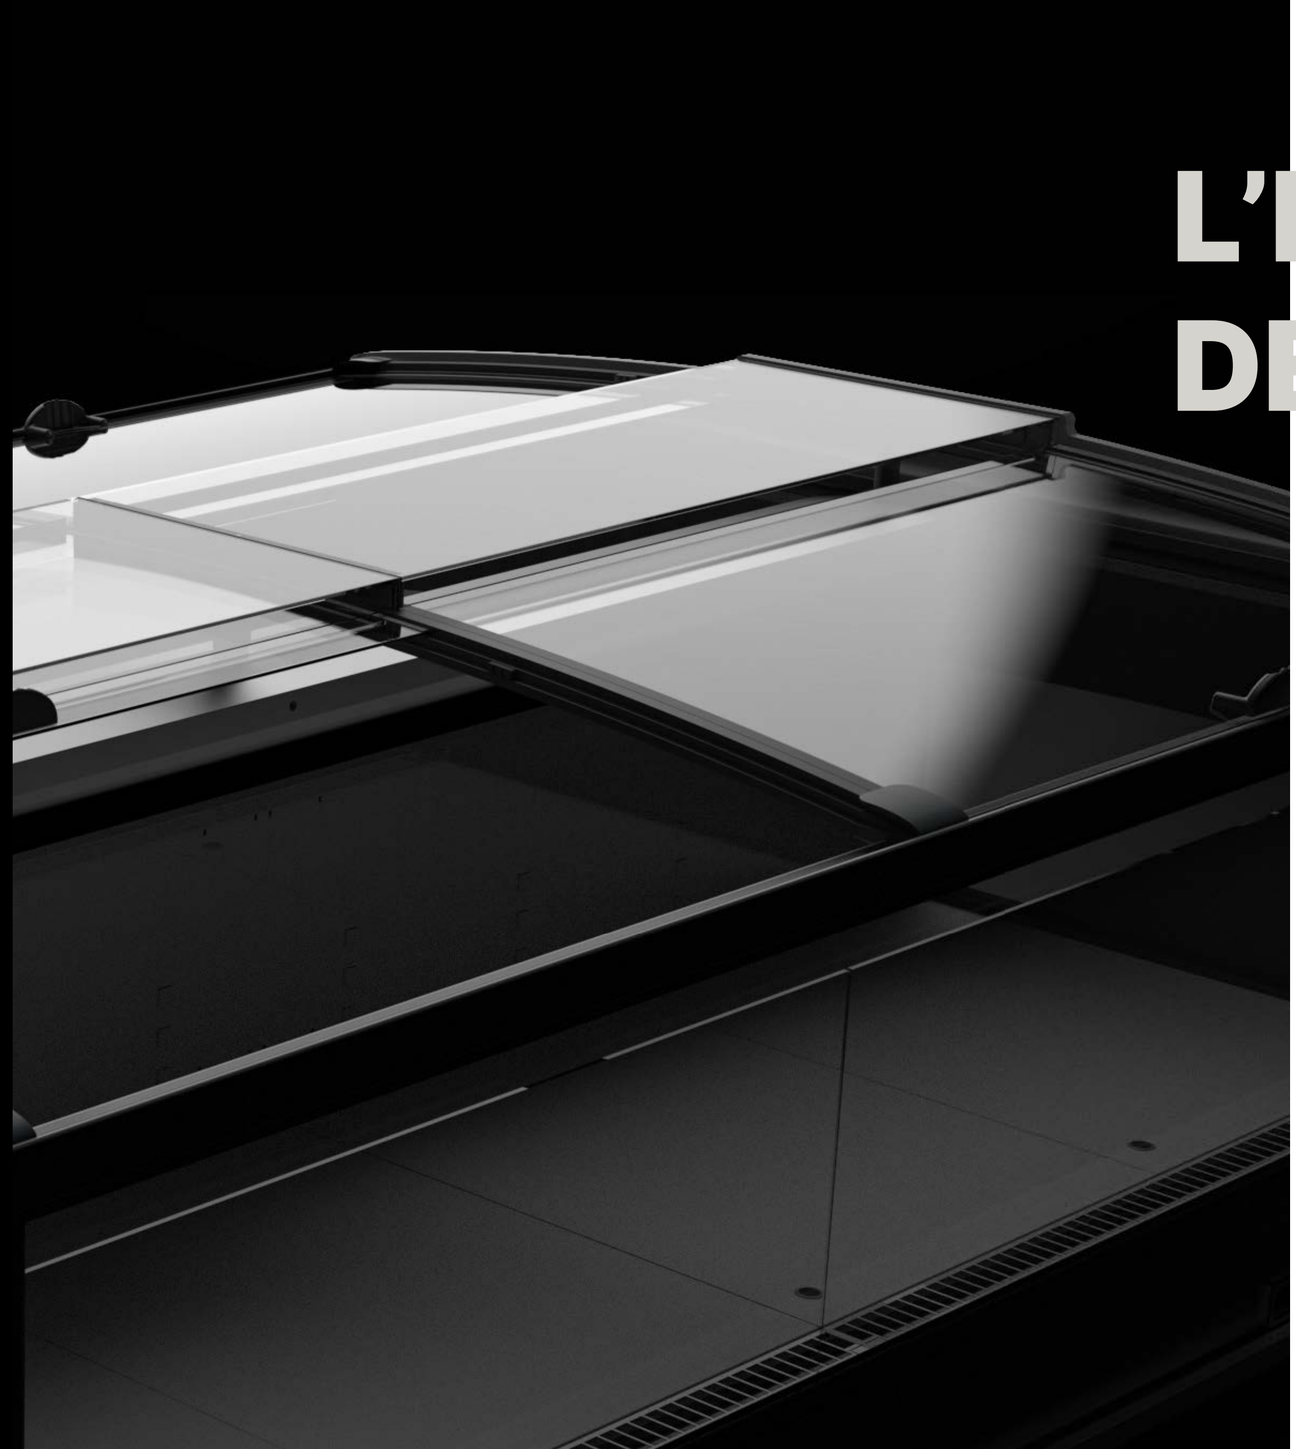

L’ESTETICA DELL’EFFICIENZA.

Amburgo è la famiglia di isole chiuse e mobili murali che porta la refrigerazione a un nuovo livello di prestazione in termini di efficienza ed esposizione dei prodotti. Design minimale, alta capacità contenitiva, riduzioni dei consumi, modularità e personalizzazione: la famiglia **Amburgo** preserva al meglio la qualità dei prodotti e migliora l’esperienza d’acquisto.

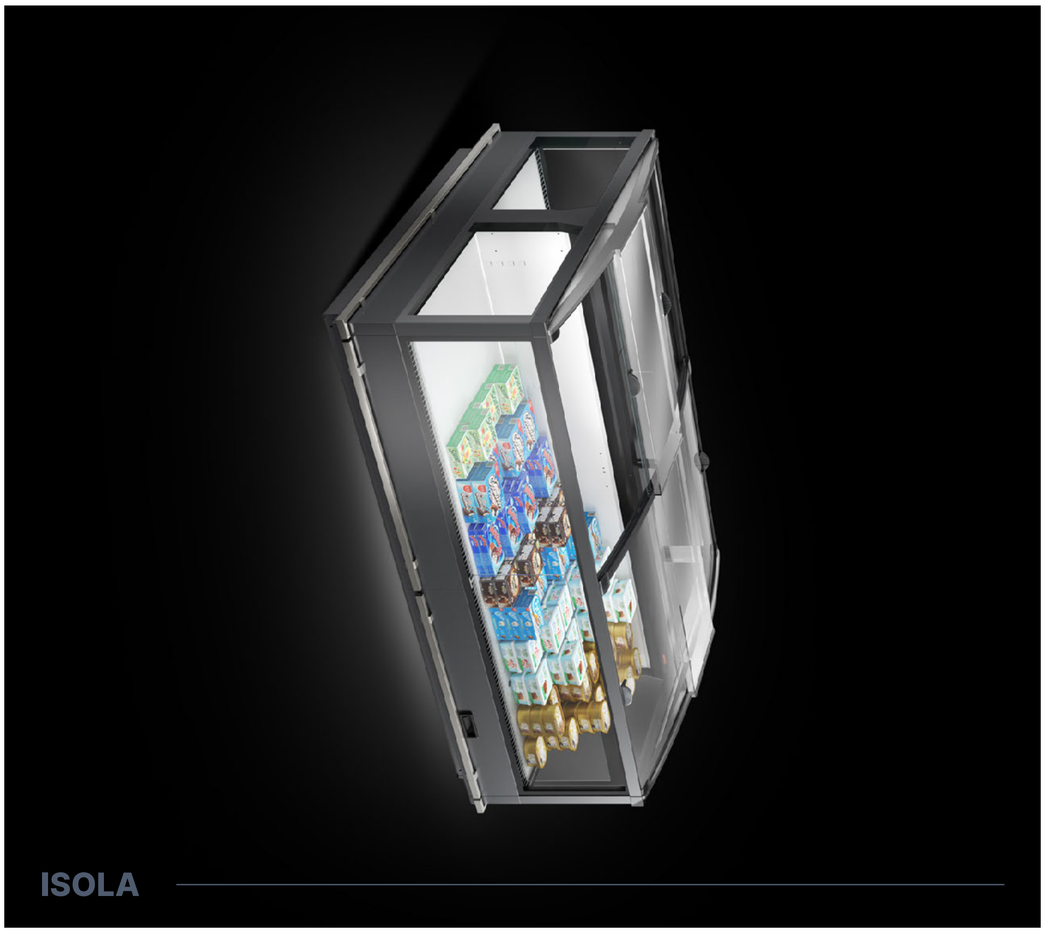

ISOLA

MURALE ORIZZONTALE

Nei modelli a vasca doppia, è possibile scegliere la versione con un **unico evaporatore** per entrambe le vasche, una soluzione che permette di aumentare la capacità di carico e semplifica e velocizza le operazioni di manutenzione.

IL CLIMA PERFETTO.

Soluzioni tecniche innovative, come l’introduzione dei **profili in PVC** su cui poggiano le vetrate e il **maggiore spessore della schiumatura interna**, permettono il **perfetto isolamento termico** in ogni condizione, oltre ad evitare la formazione della condensa. **Meno sprechi e temperatura di esercizio costante**: anche questo è risparmio.

- Design moderno e minimale
- Nessuna giuntura tra le vetrate
- Esposizione ottimale dei prodotti
- Alta capacità di carico
- Ridotto ingombro al suolo

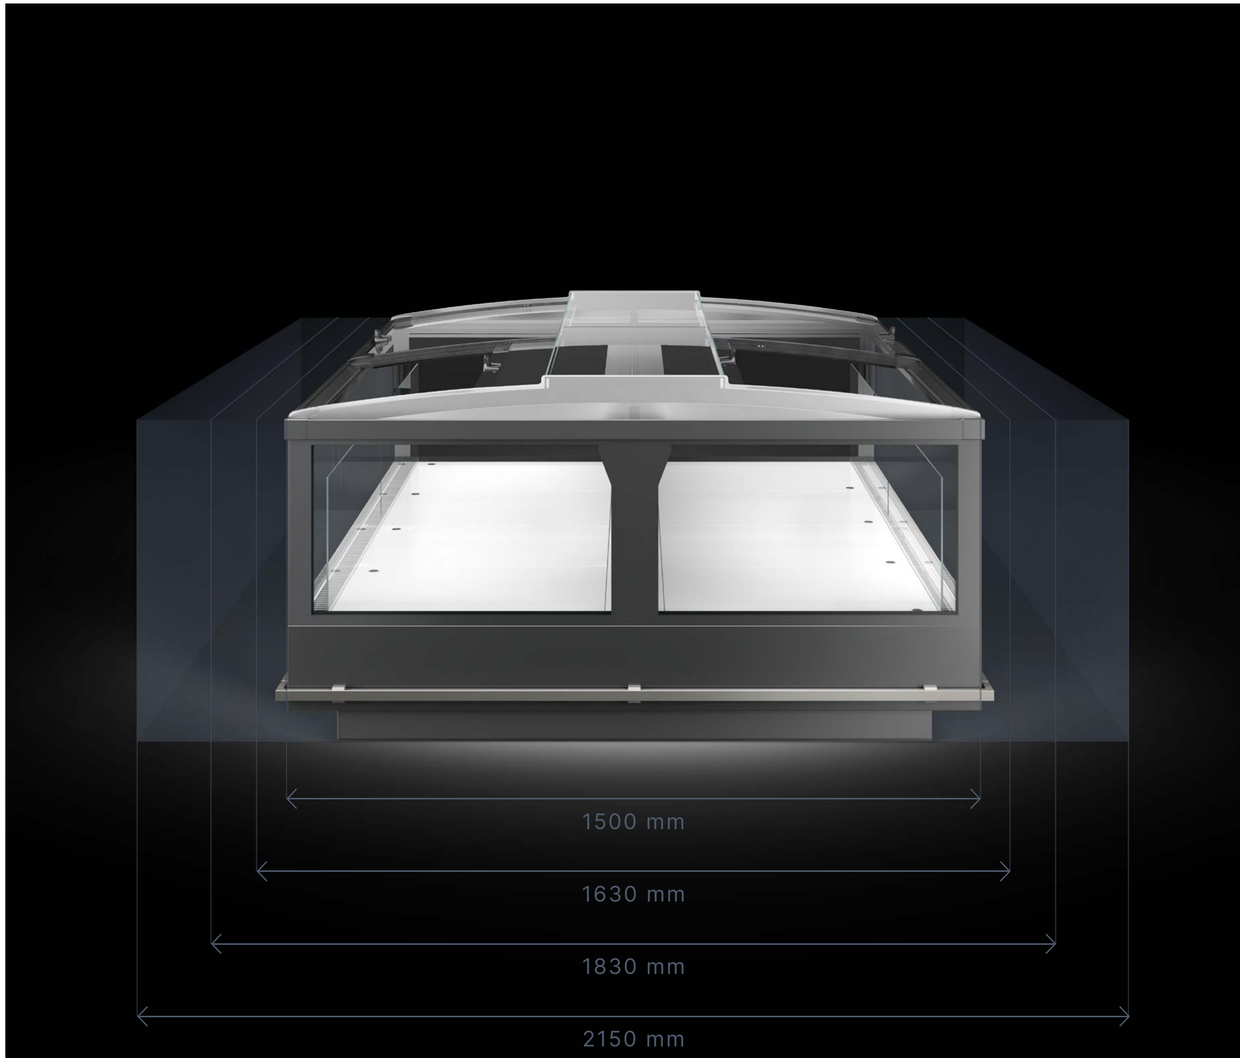

COMBINAZIONI SU MISURA.

Grazie all’ampia varietà di dimensioni disponibili e alla possibilità di ottenere diverse combinazioni, anche con testata, sia le isole che i murali si distinguono per l’**alto grado di modularità e flessibilità**. Qualsiasi sia l’esigenza del negozio, **Amburgo** sa soddisfarla.

La continuità con l’estetica del negozio è garantita dalle diverse **personalizzazioni** possibili:

- **laminati**
- **acciaio inox**
- **colori verniciati**

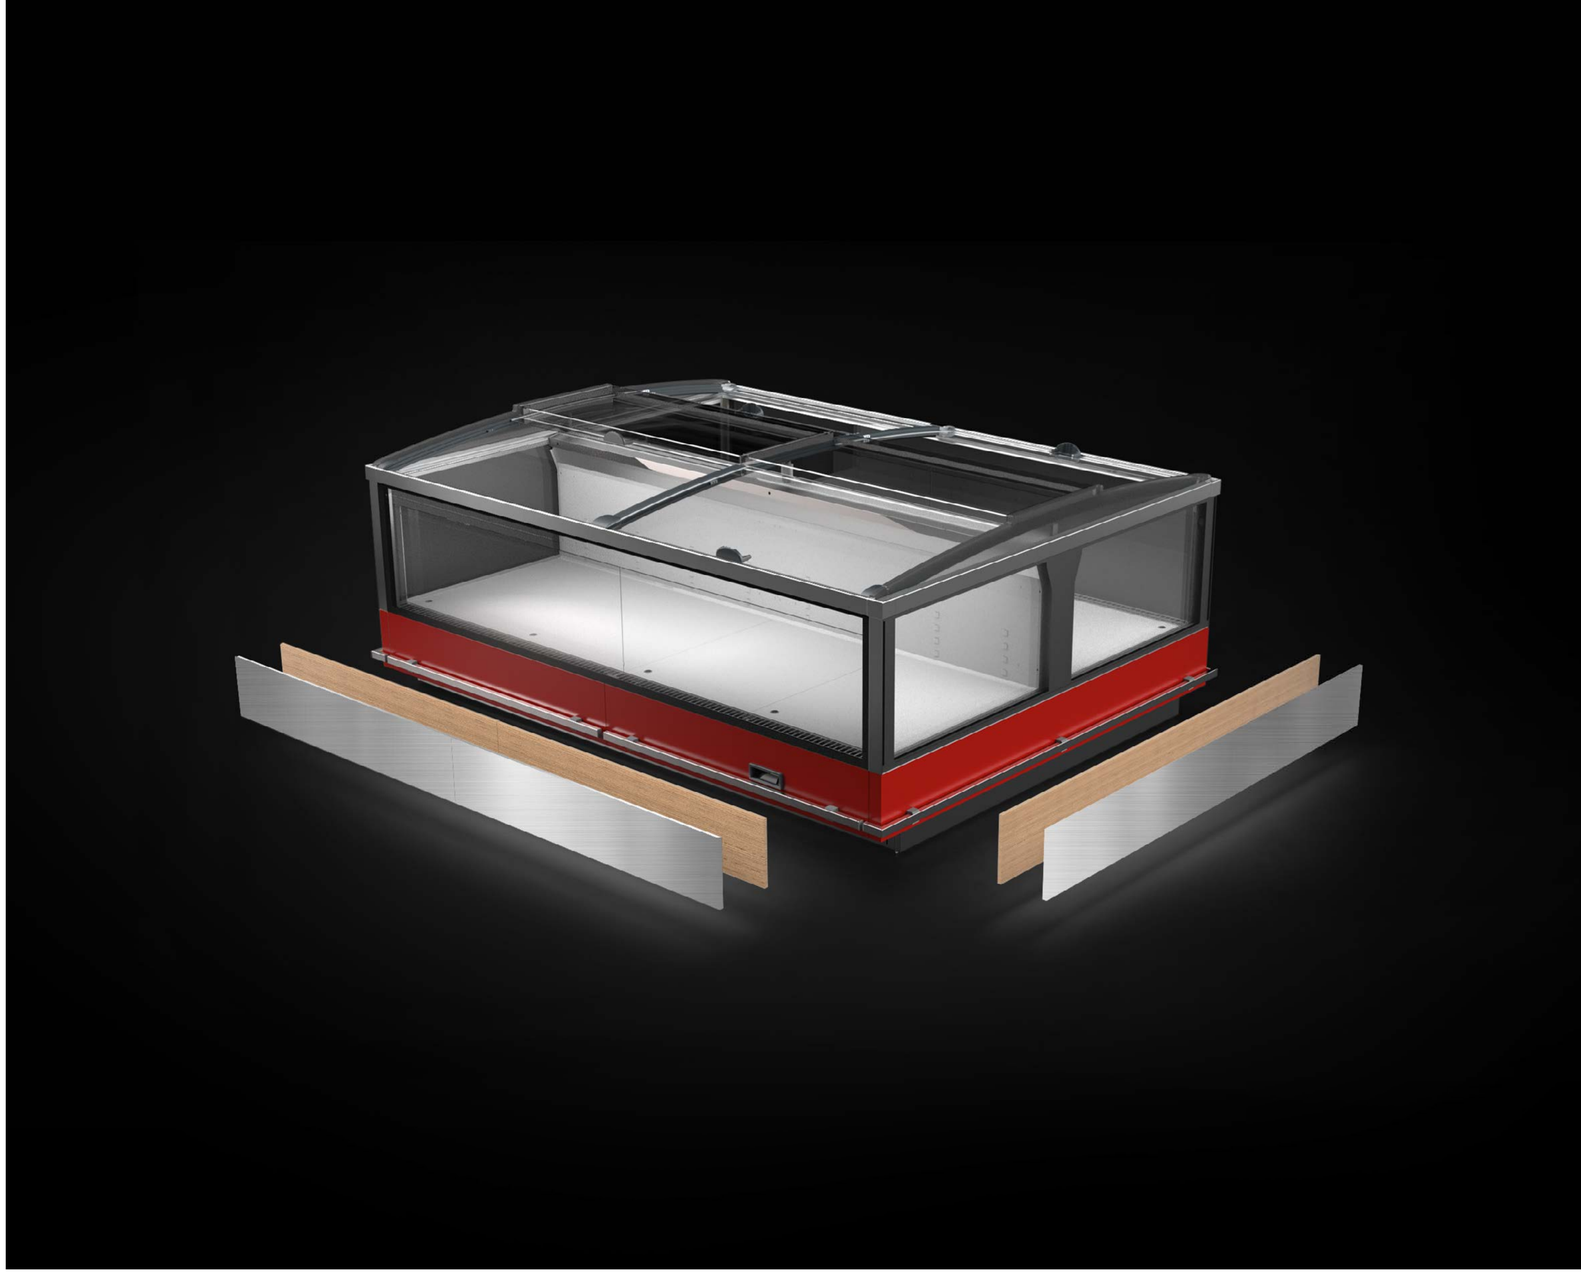

ACCESSORI

1 - Divisori in filo vasca

2 - Griglie di fondo

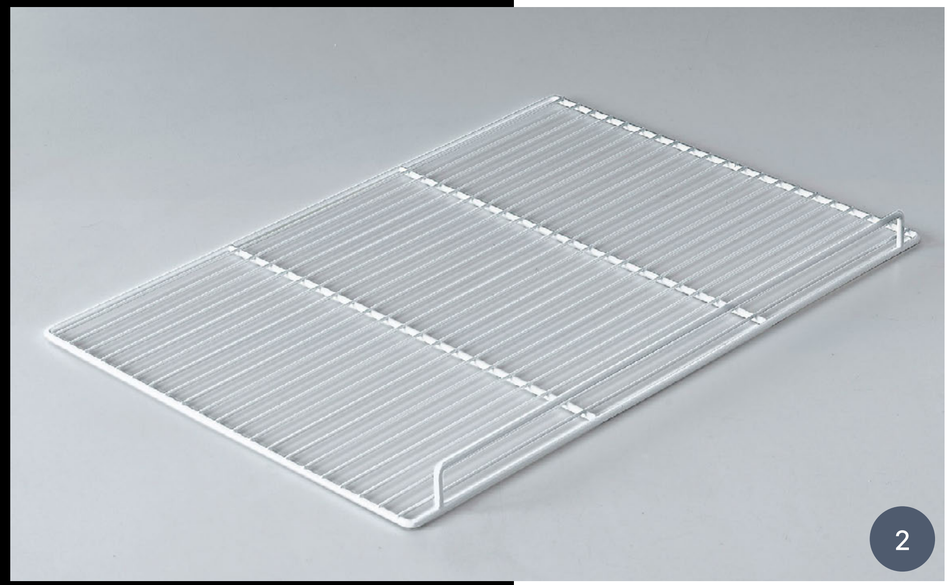

AMBURGO IMO-C BT V LINEARE R

Lunghezza senza spalle (mm)			1875		2500		3750	
Altezza vetrata frontale			G4	G6	G4	G6	G4	G6
Classe di temperatura		3L1	•	•	•	•	•	•
Temperatura di conservazione (°C)		-22/-25	•	•	•	•	•	•
Superficie espositiva orizzontale* (m²)	profondità	90	1.35		1.8		2.7	
		100	1.54		2.05		3.08	
		110	1.65		2.2		3.3	
Classe energetica**	profondità	90-100 -110	E		E		E	

*Valore riferito alle configurazioni illustrate. **La classe energetica può variare in base alla configurazione del prodotto.



90 G4



90 G6



100 G4



100 G6



110 G4



110 G6

AMBURGO IMO-C BT V TESTATA R

Lunghezza totale (mm)		2068		2268		2388	
Altezza vetrata frontale		G4	G6	G4	G6	G4	G6
Classe di temperatura	3L1	•		•		•	
Temperatura di conservazione (°C)	-22/-25	•		•		•	
Superficie espositiva orizzontale* (m²)		1.37		1.51		1.6	
Classe energetica**		E		E		E	

*Valore riferito alle configurazioni illustrate. **La classe energetica può variare in base alla configurazione del prodotto.





G4





G4

AMBURGO IMO-C BT V TESTATA R TA

Lunghezza totale (mm)		2068		2268		2388	
Altezza vetrata frontale		G4	G6	G4	G6	G4	G6
Classe di temperatura	3L1	•		•		•	
Temperatura di conservazione (°C)	-22/-25	•		•		•	
Superficie espositiva orizzontale* (m²)		1.37		1.51		1.6	
Classe energetica**		E		E		E	

*Valore riferito alle configurazioni illustrate. **La classe energetica può variare in base alla configurazione del prodotto.





G6





G4

AMBURGO ISL-C-2 BT V1E LINEARE R

Lunghezza senza spalle (mm)			1875		2500		3750	
Altezza vetrata frontale			G4	G6	G4	G6	G4	G6
Classe di temperatura		3L1	•	•	•	•	•	•
Temperatura di conservazione (°C)		-22/-25	•	•	•	•	•	•
Superficie espositiva orizzontale* (m²)	profondità	140	2.06		2.75		4.13	
		160	2.33		3.1		4.65	
		180	2.7		3.6		5.4	
		200	3.08		4.1		6.15	
		210	3.3		4.4		6.6	
Classe energetica**	profondità	140-160 -180-200 -210	E		E		E	

*Valore riferito alle configurazioni illustrate. **La classe energetica può variare in base alla configurazione del prodotto.



140 G4



140 G6



160 G4



160 G6

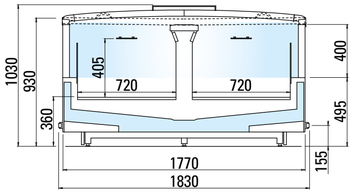

180 G4

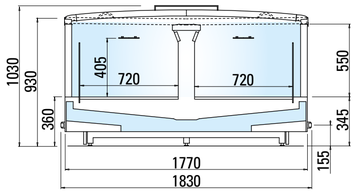

180 G6

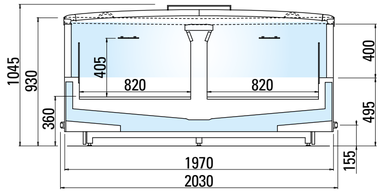

200 G4

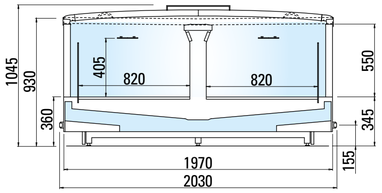

200 G6

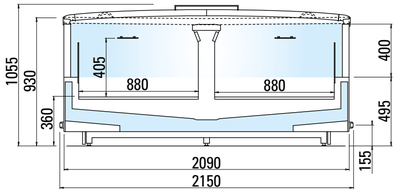

210 G4

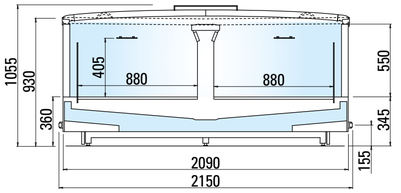

210 G6

AMBURGO ISL-C-2 BT V1E TESTATA R

Lunghezza totale (mm)		1500		1630		1830		2030		2150	
Altezza vetrata frontale		G4	G6	G4	G6	G4	G6	G4	G6	G4	G6
Classe di temperatura	3L1	•		•		•		•		•	
Temperatura di conservazione (°C)	-22/-25	•		•		•		•		•	
Superficie espositiva orizzontale* (m²)		0.96		1.05		1.2		1.34		1.43	
Classe energetica**		A-G E		A-G E		A-G E		A-G E		A-G E	

*Valore riferito alle configurazioni illustrate. **La classe energetica può variare in base alla configurazione del prodotto.



1500 (**140 G4**)
1630 (**160 G4**)
1830 (**180 G4**)
2030 (**200 G4**)
2150 (**210 G4**)



G4



1500 (**140 G6**)
1630 (**160 G6**)
1830 (**180 G6**)
2030 (**200 G6**)
2150 (**210 G6**)



G6

AMBURGO ISL-C-2 BT V1E TESTATA R TA

Lunghezza totale (mm)		1500		1630		1830		2030		2150	
Altezza vetrata frontale		G4	G6	G4	G6	G4	G6	G4	G6	G4	G6
Classe di temperatura	3L1	•		•		•		•		•	
Temperatura di conservazione (°C)	-22/-25	•		•		•		•		•	
Superficie espositiva orizzontale* (m²)		0.96		1.05		1.2		1.34		1.43	
Classe energetica**		A-G E		A-G E		A-G E		A-G E		A-G E	

*Valore riferito alle configurazioni illustrate. **La classe energetica può variare in base alla configurazione del prodotto.



1500 (**140 G4**)
1630 (**160 G4**)
1830 (**180 G4**)
2030 (**200 G4**)
2150 (**210 G4**)



G4



1500 (**140 G6**)
1630 (**160 G6**)
1830 (**180 G6**)
2030 (**200 G6**)
2150 (**210 G6**)



G6

ED. 00 - 30/11/2022

arneg®

WWW.ARNEG.COM

arneg WORLD

Arneg, la cui politica è quella di un continuo miglioramento, si riserva il diritto di aggiornare in qualsiasi momento e senza preavviso i contenuti di questo documento.